
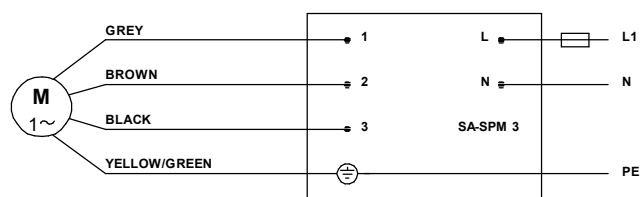
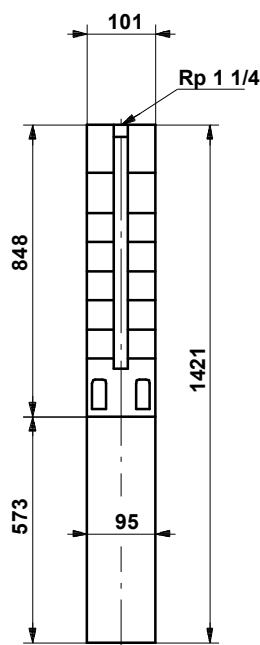
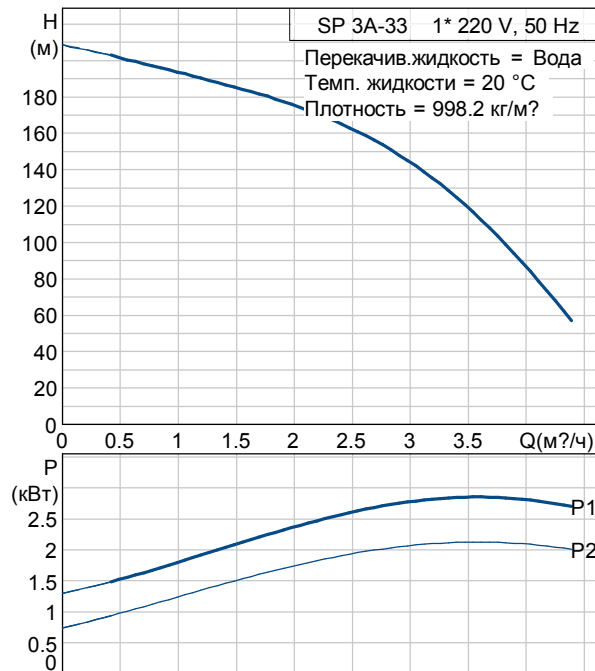


Наименование продукции	Фаза	U [V]	f [Hz]	P2 номинальное [кВт]	Выход насоса	Способ запуска	Термодатчик Tempson
SP 3A-33	1	220-230	50	2.2	Rp 1 1/4	прямой пуск	нет



Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	<p data-bbox="320 163 427 192">SP 3A-33</p>  <p data-bbox="708 566 1126 618">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="320 647 930 815">Номер изделия: 10002B33 Многоступенчатый скважинный насос для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволоконистых включений.</p> <p data-bbox="320 848 975 958">Насос полностью выполнен из Нержавеющая сталь DIN W.-Nr.DIN W.-Nr. 1.4301и может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен встроенным обратным клапаном.</p> <p data-bbox="320 992 967 1102">1-фазный погружной электродвигатель фильтром для песка, диафрагмой для уравнивания давления. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.</p> <p data-bbox="320 1135 448 1160">Жидкость:</p> <p data-bbox="320 1167 810 1249">Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: 40 °C Темпер. жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³</p> <p data-bbox="320 1283 421 1308">Технич.:</p> <p data-bbox="320 1314 887 1451">Частота вращения: 2900 об/м Номинальная подача: 3 м³/ч Номинальный напор: 147 м Торцевое уплотнение для двигателя: HM/CER Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A</p> <p data-bbox="320 1485 469 1509">Материалы:</p> <p data-bbox="320 1516 922 1599">Насос: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="320 1606 922 1688">Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="320 1695 922 1778">Электродвигатель: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="320 1812 421 1836">Монтаж:</p> <p data-bbox="320 1843 778 1890">Выход насоса: Rp 1 1/4 Диаметр электродвигателя: 4 inch</p> <p data-bbox="320 1924 608 1948">Данные электрообор-я:</p> <p data-bbox="320 1955 839 2114">Тип электродвигателя: MS4000 CSCR Номинальная мощность - P2: 2.2 кВт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-230 V Способ запуска: прямой пуск</p>	Цена по запросу

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Номинальный ток: 14,6-14,0 А Cos фи - характеристика мощности: 0,96-0,96 Номинальная скорость: 2850-2870 rpm Класс защиты (IEC 34-5): 58 Класс изоляции (IEC 85): F Встроенный датчик температуры: нет	
		Другое: Нетто вес: 29.9 кг Полный вес: 34.7 кг Объем упаковки: 0.045 м3	

Описание	Значение
Наименование продукта:	SP 3A-33
№ продукта:	10002B33
EAN номер:	5700391124662
Цена:	По запросу
Технич.:	
Частота вращения:	2900 об/м
Номинальная подача:	3 м³/ч
Номинальный напор:	147 м
Торцевое уплотнение для двигателя:	HM/CER
Допуск на рабочие хар-ки:	ISO 9906 Annex A
Номер насоса:	10000033
Ступени:	33
Модель:	A
Клапан:	насос со встроенным обратным клапаном
Материалы:	
Насос:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Электродвигатель:	Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Монтаж:	
Выход насоса:	Rp 1 1/4
Диаметр электродвигателя:	4 inch
Жидкость:	
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек:	40 °C
Темпер. жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрообор-я:	
Тип электродвигателя:	MS4000 CSCR
Применяемый электродвигатель:	GRUNDFOS
Номинальная мощность - P2:	2.2 кВт
Промышленная частота:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-230 V
Способ запуска:	прямой пуск
Номинальный ток:	14,6-14,0 A
cos фи - характеристика мощности:	0,96-0,96
Номинальная скорость:	2850-2870 rpm
Класс защиты (IEC 34-5):	58
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	Отсутс.
Тепловая защита:	внешн.
Встроенный датчик температуры:	нет
Кабельная вилка:	2
Номер электродвигателя:	79214507
Другое:	
Нетто вес:	29.9 кг
Полный вес:	34.7 кг
Объем упаковки:	0.045 м³




10002B33 SP 3A-33 50 Гц

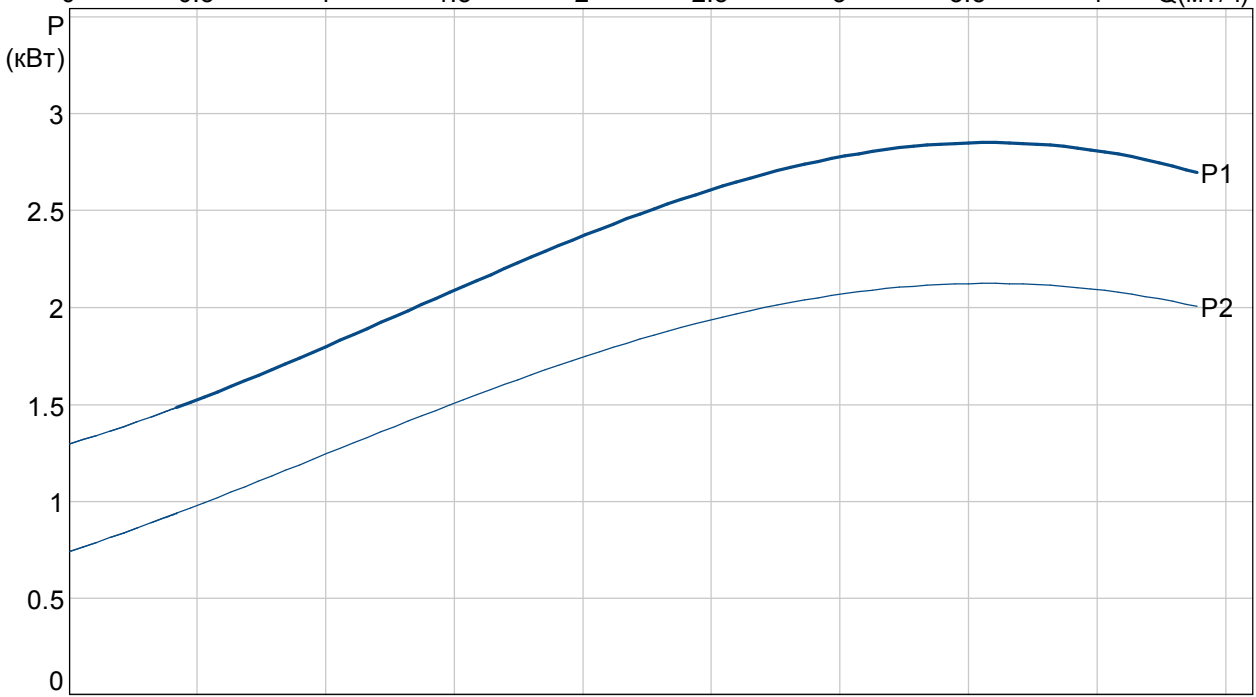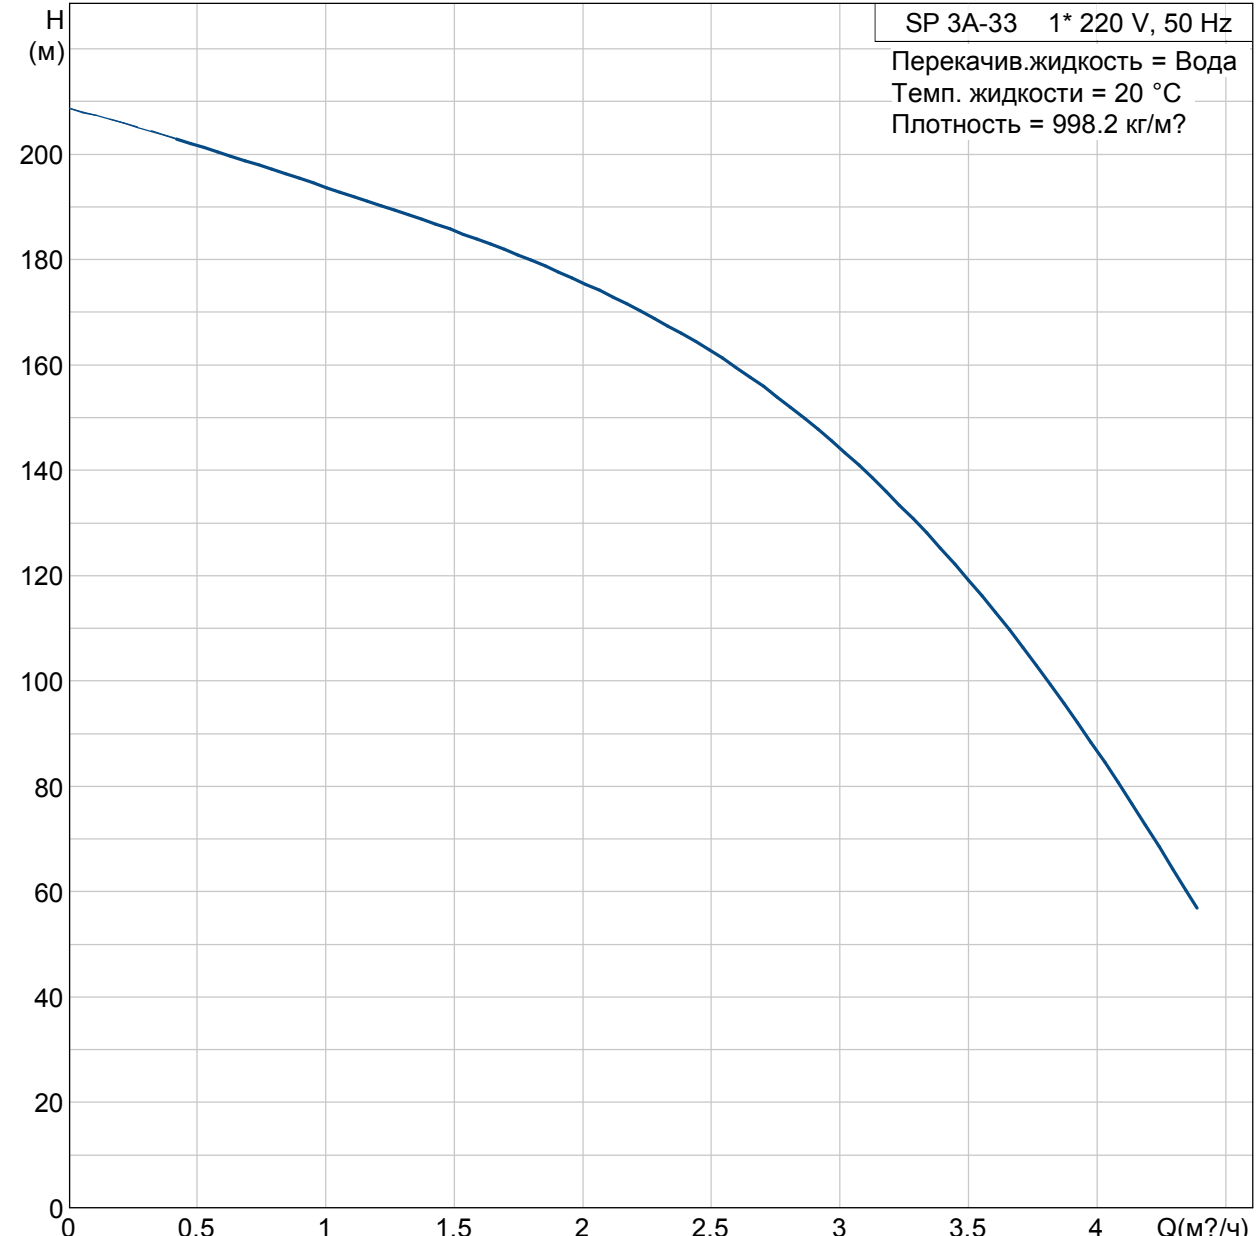


10002B33 SP 3A-33 50 Гц

SP 3A-33 + MS4000 2.2 кВт 1* 220 V, 50 Hz

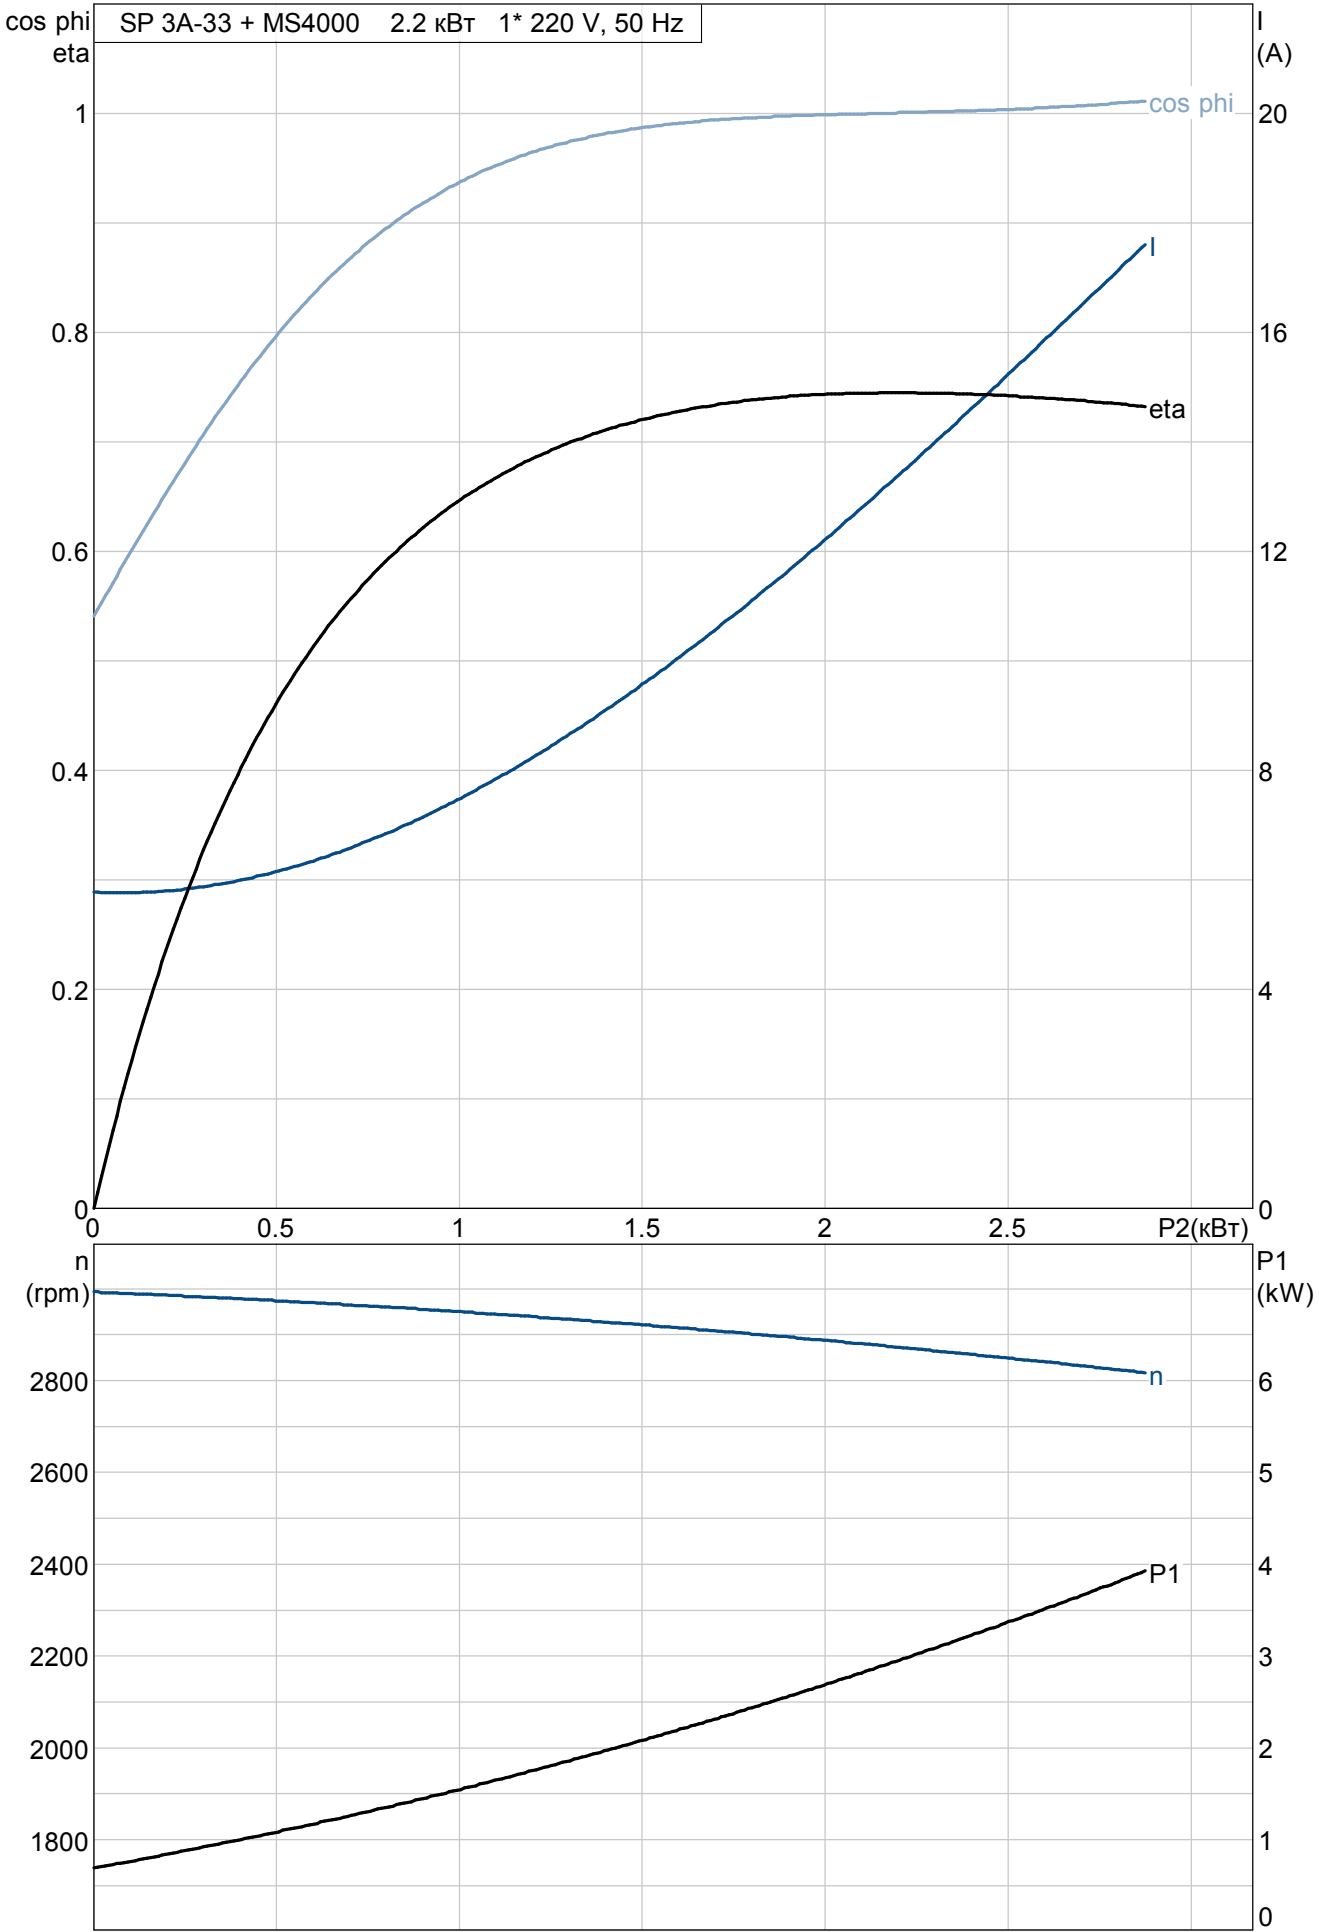


10002B33 SP 3A-33 50 Гц

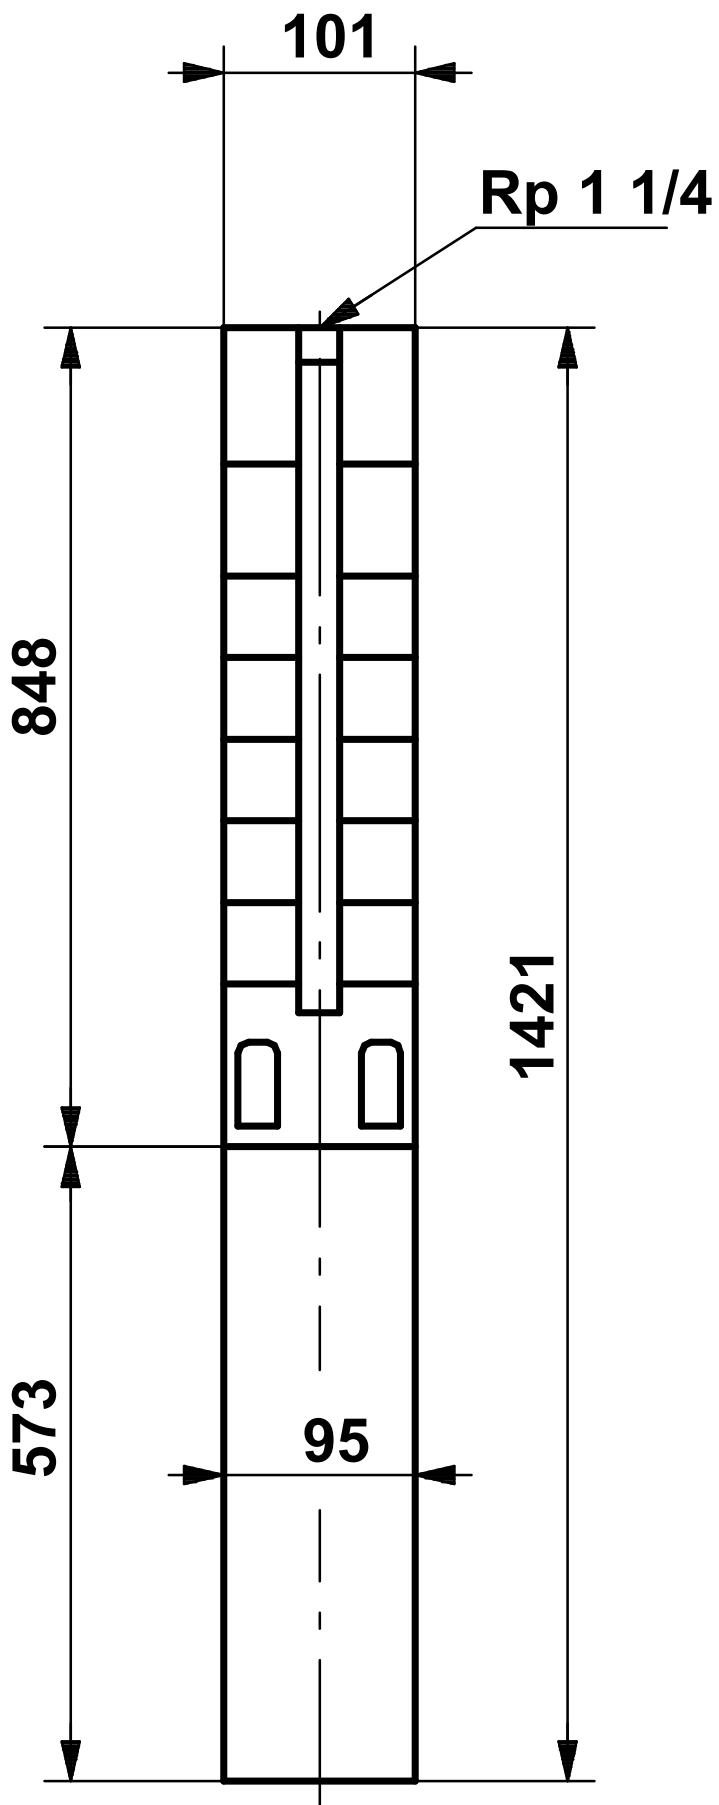

Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

10002B33 SP 3A-33 50 Гц

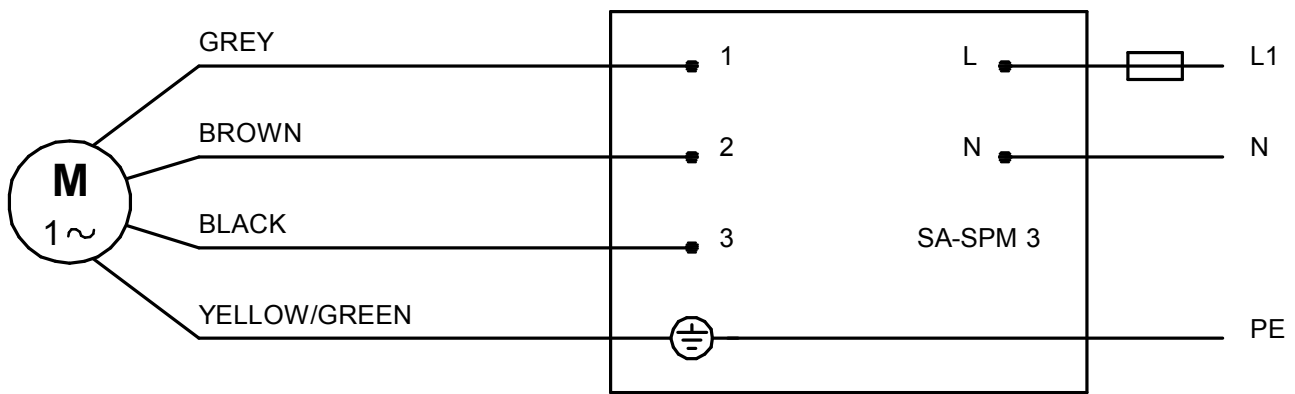

Внимание! Если иначе не оговорено, то все единицы измерения в (мм).